

# Visore WSP-860

Waage srl



**[MANUALE OPERATIVO]**

WSP 860 REV. 2 12/2022

## INDICE

Riepilogo servizi Operatore	Pag. 4
Avvertenze, Consigli e installazione	Pag. 5
Specifiche tecniche, dimensioni e peso	Pag. 6
Display, Tastiera	Pag. 7
Tasti funzione	Pag. 8

### **FUNZIONE BILANCE**

Seleziona stampa etichettatrice esterna, Seleziona scontrino etichetta, Seleziona Intestazione	Pag. 8
Impostazione lotto manuale, Stampa etichetta ripetitiva, Impostazione modo etichetta.	Pag. 9
Totale etichette	Pag. 12
Modo scontrino, Tara progressiva, Tara manuale, Blocco Tara, Blocco prezzo, Riapertura scontrino, Storno Pesate, Copia scontrino	Pag. 13

**Ulteriori funzioni vengono descritte nel Riepilogo servizi Operatore**

**Indispensabile leggere le prime 15 pagine di questo manuale**

### **PROGRAMMAZIONE BILANCIA**

## ***Riepilogo servizi Operatore***

*Nota: per attivare i programmi descritti di seguito occorre digitare il tasto  e il codice del programma desiderato.*

*XXX richiamo programma selezionato*

*descrizione programma*

*ulteriori selezioni*

*le funzioni vengono abilitate/disabilitate [ ] con il tasto *

*con il tasto  si conferma l'impostazione effettuata.*

*Per la stampa dei servizi operatore digitare  e il tasto *

### **Listati**

<b>01</b> Stampa parametri metrologici .....	Pag. 17
<b>02</b> Stampa lista articoli .....	Pag. 17
<b>03</b> Stampa lista ricette .....	Pag. 17
<b>04</b> Stampa lista tracciabilità.....	Pag. 17
<b>05</b> Stampa lista nutrizionali .....	Pag. 18

### **Scontrino**

<b>13</b>	Corpo scontrino .....	
<b>14</b>	Intestazione	Pag. 18
<b>15</b>	Abilita stampe su <b>scontrino</b>	Pag. 19
	<b>Intestazione</b> [ ]	
	<b>Logo</b> [ ]	
	<b>Nome operatore</b> [ ]	
	<b>Barcode</b> [ ]	
	<b>Storno</b> [ ]	
	<b>Data Ora</b> [ ]	
	<b>Tara</b> [ ]	
	<b>Nome Operatore</b> [ ]	
	<b>Ricette</b> [ ]	
	<b>Imponibile</b> [ ]	
	<b>Sconto</b> [ ]	
	<b>QRCODE</b> [ ]	

**19** Printer Test

**GESTIONE**

<b>200</b>	Gestione articoli	Pag. 21
<b>210</b>	Gestione ricette	Pag. 23
<b>220</b>	Gestione tracciabilità	Pag. 24
<b>230</b>	Gestione nutrizionali	Pag. 25
<b>234</b>	Testi fissi nutrizionali	
<b>24</b>	Gestione descrizione scadenze	Pag. 26
<b>25</b>	Gestione merceologico	Pag. 26

**PROGRAMMAZIONE**

<b>330</b>	Modo lavoro bilancia	Pag. 26
	<b>Scontrino</b>	
	<b>Etichetta</b>	
	-> <b>Carta continua</b>	
	-> <b>Carta etichetta</b>	
	-> <b>Automatico</b>	
	-> <b>Manuale</b>	
	<b>Singolo</b>	
<b>331</b>	Riavvolgitore            [ ]	
<b>332</b>	Orologio	Pag. 27
<b>333</b>	Barcode bilancia	Pag. 20

<b>334</b>	Numero bilancia	
<b>335</b>	Nome Operatore	
<b>336</b>	Tare programmate	
<b>337</b>	Single Ticket GRAPHICA	
<b>339</b>	Aliquota IVA reparti	Pag. 28
<b>340</b>	Doppia pressione PLU [ ]	Pag. 28
<b>341</b>	Arrotonda Importo [ ]	
<b>343</b>	Tempo uscita totale	
<b>344</b>	tempo uscita memorizzazione	
<b>345</b>	Intensità di stampa	
<b>346</b>	Filtro vento [ ]	
<b>347</b>	Copia scontrino [ ]	
<b>348</b>	Buzzer [ ]	
<b>349</b>	Password	Pag. 28
<b>350</b>	Messaggio pubblicitario [ ]	

#### Descrizione messaggio pubblicitario

<b>351</b>	Logo pubblicitario [ ]	
<b>352</b>	QRCODE	
<b>355</b>	Ripristino pesata [ ]	

## Comunicazione

<b>50</b>	Configura scheda ETHERNET	Pag. 28
<b>501</b>	Configura bilancia	Pag. 29
<b>502</b>	Configura connessione PC	Pag. 30
<b>503</b>	Client aggiorna	Pag. 30
<b>51</b>	Protocollo seriale [ ]	Pag. 32

#### TYVO T YPE A

#### Peso continuo

#### Peso stabile

#### XON X OFF

#### CHECK OUT 01

## ETICHETTA

<b>60</b>	Gestione etichette	Pag. 33
<b>61</b>	Impostazione etichetta	Pag. 34

Regola uscita etichetta

Tempo etichetta ( in secondi )

Layout etichetta default

Articolo modo confezione (modo etichetta )

[ **Manuale** ] [ **automatico** ]

Layout etichetta totale

Barcode totale

[ **No BARCODE** ] [ **BARCODE EAN13** ] [ **QRCODE** ]

## TOTALI

<b>90</b> Stampa totali operatori	Pag. 34
<b>91</b> Stampa totale operatore	Pag. 35
<b>92</b> Stampa gran totale articoli	Pag. 35
<b>93</b> Stampa totale articolo	Pag. 35
<b>96</b> Stampa totale Imponibili	Pag. 36

## ESPORTAZIONE SCONTRINO

Esportazione scontrino	Pag. 36
Tabella QRcode	Pag. 38
Cambio rotolo carta	Pag. 40

## AVVERTENZE

Questo manuale, deve essere tenuto a disposizione del personale incaricato alla sorveglianza e di tutti i controlli metrologici. La predetta avvertenza costituisce condizione per il regolare impiego dello strumento e per l'ammissione alle verifiche periodiche prescritte dalle norme vigenti.

## CONSIGLI

Per ottenere dallo strumento le migliori prestazioni, ed assicurare a tutti i suoi componenti la massima durata, è **NECESSARIO ATTENERSI SCRUPolosAMENTE** alle norme di installazione ed uso dell'impianto, contenuti in questo opuscolo. Nell'interesse della Clientela si consiglia di fare eseguire la manutenzione e ove occorra la riparazione dello strumento dalle ditte concessionarie da noi predisposte per la nostra **ORGANIZZAZIONE ASSISTENZIALE** in quanto tali ditte sono provviste di appropriate attrezzature e di personale particolarmente formato ad operare secondo le istruzioni ricevute dal nostro ufficio progetti.

Si ricorda che nessuna responsabilità può essere imputata alla ditta WAAGE s.r.l., per interventi errati eseguiti da personale non autorizzati e per eventuali danni derivati dall'impiego di parti di ricambi non originali.

## INSTALLAZIONE

Predisporre l'impianto elettrico a 230V +/- 10% 50Hz secondo norme CEI. Installare una linea separata per l'impianto di pesatura, possibilmente partendo dall'interruttore generale, qualora non fosse possibile, evitare di collegare l'impianto alle stesse linee che alimentano grossi carichi (motori, macchinari, ecc.).

Assicurarsi che la presa abbia un impianto di messa a terre efficiente. **ATTENZIONE** l'impianto collegato senza la messa a terra efficiente non può funzionare bene, inoltre si può compromettere l'apparecchiatura stessa.

Posizionare la bilancia su un piano stabile e livellare la stessa, con gli appositi piedini, centrando perfettamente la bolla d'aria, e bloccare i piedini con l'apposita ghiera.

Non caricare le bilance con pesi superiori alle loro portate massime. Quando non si usano le bilance non lasciare carichi sopra i piatti, evitare correnti d'aria durante le operazioni di pesatura, non lasciare cadere con violenza il materiale da pesare, Evitare cadute di liquidi sulle apparecchiature elettroniche.

Decliniamo ogni responsabilità per eventuali difetti di funzionamento e per la sicurezza dell' operatore. Posizionare le bilancia su un piano stabile.

**SPECIFICHE TECNICHE**

ALIMENTAZIONE		CONDIZIONI AMBIENTALI	
Voltaggio	230 Va rms - 10% + 10%	Temperatura di funzionamento	Da 0 °C a + 40 °C
Frequenza	50 Hz / 60 Hz	Umidità	Massimo 95 % umidità relativa non condensante
Assorbimento	40 W	RF1	PROTETTA DA INTERFERENZE RADIO SECONDO NORMATIVE STABILITE SULLE TRASMISSIONI A RADIO FREQUENZA (EN45501) ( O.I.M.L.)
Tipo di connessione	Cordone alimentazione da 1,5 mt. spina bipolare con messa a terra		








**DIMENSIONE E PESO**

	TOWER			COMPACT		
	L	P	H			
	370	340	550			

**SPECIFICHE VERSIONE SOFTWARE**

Questo manuale è compatibile alla versione P860 -XX (12-2022) e successive versioni.


Definizioni:

- [ **tasto PLU** ] → richiamo di un articolo programmato da 1 a 68 o tramite codice articolo .
- **tasto [OPERATORE]** → tasti  a  che identificano gli operatori.
- dopo ogni immissione dati si conferma con il tasto .
- per uscire dalle maschere di programmazione digitare il tasto .
- Il tasto  corrisponde, per comodità, al tasto .

### DISPLAY

19 / 08 / 2022 08:11			kg
Operatore	Qty	Euro	0,202
(V1) PRIMO	1	0,44	EURO kg
(V2) SECONDO	0	0,00	0,00
(V3)	2	0,23	EURO
(V4)	0	0,00	0,00
(V5)	0	0,00	TARA Kg
(V6)	0	0,00	0,000
(V7)	0	0,00	
(V8)	0	0,00	

### TASTIERA

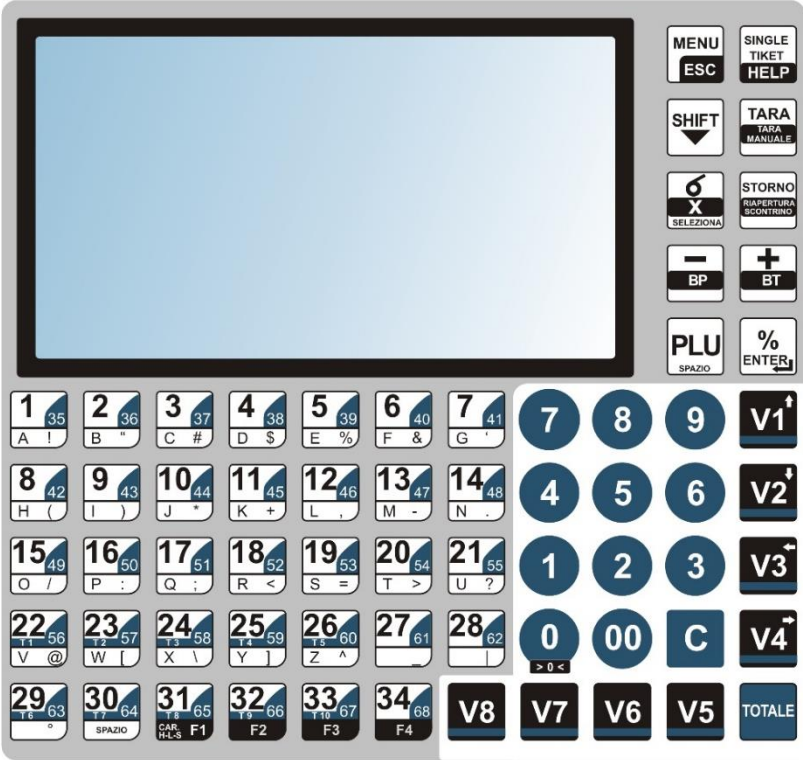

## TASTI FUNZIONE

	Tasti numerici		Impostazione importi positivi
	Tasto di cancellazione		Impostazioni importi negativi
	Tara progressiva		Abilita la funzione di moltiplicazione
	Tara manuale		Avanzamento carta
	Blocco tara		Richiamo dei PLU indiretti
	Blocco prezzo		Richiamo PLU diretti
	Riapertura scontrino		Identificazione operatori
	Storno transazione		Chiusura transazione – richiesta subtotal
	Abilita funzione inferiore		Conferma ingresso dati
	Abilita caratteri <b>Maiuscole, Minuscole, speciali</b>		

## FUNZIONI BILANCIA

### SELEZIONA STAMPA ETICHETTATRICE ESTERNA

Il sistema WSP 860 supporta una etichettatrice esterna collegabile in seriale o USB.

La selezione e esclusione della etichettatrice esterna si effettua con i tasti



Il display lato operatore visualizza la periferica selezionata.

### SELEZIONA SCONTRINO o ETICHETTA ( su stampante interna WSP-860 )

Si può cambiare il modo di lavoro da scontrino > etichetta o da etichetta > scontrino

con i seguenti tasti




### SELEZIONA INTESAZIONE

La versione WSP 860 permette di inserire n. 10 intestazioni.

In fase di etichettatura per selezionare una intestazione diversa digitare





Il display propone l'intestazione impostata e con il tasto  si può selezionare una intestazione diversa.

Dopo lo spegnimento del sistema riprende l'intestazione n. 1 .

## IMPOSTAZIONE LOTTO MANUALE

La versione WSP 860 permette, in fase di stampa, di inserire il lotto manuale su articoli dove, in gestione articoli, è stato selezionato LOTTO MANUALE.

Per impostare il lotto manuale, dopo aver selezionato l'articolo, digitare  .

Inserire il nuovo lotto, che verrà memorizzato nell'articolo, e digitare .



Collegamento al programma -> 20 **Gestione articoli** -> **LOTTO** > inserire (vedi pag.19)

## STAMPA ETICHETTA ( ripetitiva )

Si può stampare in modo ripetitivo l'ultima etichetta con la seguente procedura:

Selezionare un articolo [ **tasto PLU** ]

Stampare una etichetta

Tasto  Il display visualizza [ **Numero Etichette** ]  
Inserire la quantità di etichette da duplicare  
Si conferma con il tasto .


> Collegamento al programma 61 -> TEMPO TICKET impostazione del tempo di stampa tra due etichette.


## IMPOSTAZIONE MODO ETICHETTA

### → Impostazione bilancia modalità etichetta:


Digitare Tasto    

La bilancia evidenzia in **blu (30) Modo lavoro**

Confermare con il tasto 



In questa funzione si può selezionare con il tasto 

**Modo** [ **ETICHETTA** ]  
[ **SCONTRINO** ]  
[ **SINGOLO** ]



Con il tasto  si conferma e torna alla pagina principale.

Selezionando modo [ **ETICHETTA** ] si conferma con il tasto .

Il visore messaggi visualizza in blu [ **Tipo carta** ]



Con il tasto  si selezionare **ETICHETTA** o **CONTINUA**  
 si conferma con il tasto .


Il visore messaggi visualizza in blu [ **Modo lavoro** ]

Con il tasto  si selezionare **AUTOMATICO** o **MANUALE**  
 si conferma con il tasto .

**Nota: se si seleziona "SINGOLO" per effettuare la stampa occorre selezionare un OPERATORE**

Il visore messaggi visualizza in blu [ **Grafica** [ ] ]

Con il tasto  si seleziona la grafica su scontrino.  
 si conferma con il tasto .

Con il tasto  e si conferma e torna alla pagina del menù principale.

## ➔ Impostazione tipo etichetta.

La bilancia ha 50 tipi di layout (tipo etichetta) programmabili con il programma WL (Waage Label). I layout 3, layout 4, layout 5, layout 6 e layout 7 sono programmati nella seguente disposizione:

**Etichetta layout 3** ( etichetta larghezza 57, lunghezza 60 / modulo continuo ).

### Codice etichetta 3



Stampa 4 righe di intestazione, descrizione prodotto,  
 n. 5 righe di ingredienti, data di confezionamento,  
 data di scadenza, tara, prezzo, peso,  
 importo, lotto e codice a barre

**Etichetta Layout 4** ( etichetta larghezza. 57, lunghezza 60 / modulo continuo).

**Codice etichetta 4**



Stampa 3 righe di intestazione, descrizione prodotto,  
n. 3 righe di ingredienti, tracciabilità, data  
di confezionamento, data di scadenza,  
tara, prezzo, peso, importo, lotto e codice a barre

Etichetta layout 5 ( etichetta larghezza 57, lunghezza 60 / su modulo continuo )

**Codice etichetta 5**



Stampa 3 righe di intestazione, descrizione prodotto,  
valori nutrizionali, data di confezionamento,  
data di scadenza, tara, prezzo, peso, importo,  
lotto, codice a barre e righe di ingredienti.

Etichetta layout 6 ( larghezza carta 57, lunghezza da dimensionare in base agli  
ingredienti / modulo continuo)

**Codice etichetta 6**



Stampa 3 righe di intestazione, descrizione prodotto,  
tracciabilità, data di confezionamento,  
data di scadenza, tara, prezzo, peso,  
importo, lotto, codice a barre e righe di ingredienti.

Etichetta layout 7 ( larghezza carta 57 mm, lunghezza da dimensionare in base agli ingredienti / modulo  
continuo)

### Codice etichetta 7



Stampa 3 righe di intestazione, descrizione prodotto, valori nutrizionali, data di confezionamento, data di scadenza, tara, prezzo, peso, importo, lotto, codice a barre e righe di ingredienti.

**Nota:** si possono personalizzare nuovi tipi di layout etichetta con il software **LW vers. 2022** (Label Waage) Il software è disponibile sul sito [www.waage.it](http://www.waage.it) nell'area riservata. La programmazione avviene tramite porta ETHERNET.

Con il programma **CW** vers. \*BETA\* (**C**onfiguratore **W**aage ) è possibile programmare intestazione, articoli, ingredienti, tracciabilità, nutrizionali e altre impostazioni. Il software è disponibile sul sito [www.waage.it](http://www.waage.it) nell'area riservata. La programmazione avviene tramite porta ETHERNET.


Si possono ottimizzare i layout etichetta con il programma 600

Collegamento al programma -> 600 **Gestione etichette** -> **Codice etichetta** (vedi pag.26)

Il programma WL (Waage Label ) si può creare e personalizzare layout etichette.

### ➔ Totale etichette.

In fase di stampa etichette si può chiedere il totale delle etichette stampate

Digitando il tasto  il visore visualizza e si può selezionare:

**1 totale parziale:** la stampate emette una etichetta con il totale. Si può azzerare con il tasto [ **C** ] o continuare con il tasto [ **MENU / esc** ] senza azzerare il progressivo.

**2 totale generale:** la stampate emette una etichetta con il totale. Si può azzerare con il tasto [ **C** ] o continuare con il tasto [ **MENU / esc** ] senza azzerare il progressivo.

La selezione del tipo di etichetta viene identificata nel programma 61

### LAYOUT ETICHETA TOTALE

## MODO SCONTRINO

### TRANSAZIONI

Le transazioni sono le operazioni di vendita da parte dell'operatore al cliente.

Le transazioni possono essere a peso o a confezionamento.

**TRANSAZIONE PESO.** Posizionare il prodotto (verdura, carne, affettati ecc.) sul piatto della bilancia, digitare l'importo da assoggettare al prodotto €/kg, la bilancia visualizza il totale €, digitando il tasto [**OPERATORE**]. La transazione viene memorizzata. Si possono effettuare più transazioni. Per effettuare la chiusura della transazione digitare



e il tasto dell'operatore [**OPERATORE**]. La bilancia emetterà lo scontrino.



**TRANSAZIONE A CONFEZIONI.** Digitare il tasto inserire il prezzo del prodotto digitando il tasto [**OPERATORE**]. La transazione viene memorizzata. Si possono effettuare

più transazioni. Per effettuare la chiusura della transazione digitare e di nuovo il tasto [**OPERATORE**]. La bilancia stampa lo scontrino.

## TARA PROGRESSIVA

La funzione tara progressiva trasferisce il peso posizionato sul piatto in tara.

Posizionare il peso sul piatto e digitando il tasto la bilancia si posiziona in modalità peso.

Per annullare la tara inserita digitare il tasto .

## TARA MANUALE

La funzione tara manuale viene impostata manualmente. Digitando il tasto e di seguito

il tasto . Il display visualizza la scritta [ **TARA MANUALE** ] , digitare la tara da

inserire , esempio "20 " , e il tasto per memorizzare.

Per annullare la tara inserita digitare il tasto .

## BLOCCO TARA

La funzione blocco tara impostare una tara fissa.

Per abilitare il blocco tara occorre inserire una **TARA MANUALE** e bloccare con i seguenti



tasti: nel riquadro **TARA kg** verrà segnalato in rosso la scritta **BT** che

indica l'attivazione del blocco tara. Per disattivarlo digitare si cancella



la scritta BT. Per annullare la tara digitare il tasto .

## BLOCCO PREZZO



La funzione blocco prezzo serve ad abilitare un prezzo singolo per le transazioni.

Inserire il prezzo tramite la tasti numerica e digitare i tasti   , sul display

EURO / kg viene visualizzato la scritta **BP** in rosso , che indica l' attivazione della funzione.

Per disabilitare la funzione digitare i tasti   .

## RIAPERTURA SCONTRINO

Per riaprire l'ultimo scontrino digitare i tasti   . Il display visualizza

**[ RIAPERTURA SCONTRINO ATTESA OPERATORE ]**

digitare il tasto operatore interessato e si riapre la transazione che verrà visualizzato nel riquadro totale operatori.



## STORNO PESATE

Con la funzione STORNO PESATE è possibile cancellare le singole transazione sull'operatore .


Dopo aver eseguito le transazioni digitare il tasto  Il display visualizza

**[ STORNO ATTESA OPERATORE ]**

Digitare il tasto operatore da modificare. Il display visualizza tutte le transazioni dell'operatore richiesto.

Con il tasto  si seleziona la riga da cancellare e con il tasto  viene cancella.


## COPIA DELLO SCONTRINO

Si può effettuare una copia dello scontrino digitando  e di seguito il tasto **[ OPERATORE ]** interessato.


Sullo scontrino emesso verrà stampato la scritta \*\*\*\*\* COPIA \*\*\*\*\*

Si può disabilitare questa funzione con il programma 347

## AVANZAMENTO CARTA

Il tasto  avanza la carta o riallineare l'etichetta.

## CANCELLAZIONE OPERAZIONI

Il tasto  cancellare le impostazioni eseguite.

## PROGRAMMAZIONE BILANCIA

**Elenco programmi bilancia**

Il riepilogo delle programmazioni si ottiene digitando il tasto



e di seguito il tasto



Viene stampato il seguente riepilogo:

**----- STAMPE -----**

- 01 Metrologici
- 02 Articoli
- 03 Ricette
- 04 Tracciabilità
- 05 Merceologico
- 06 Parametri di rete
- 07 Nutrizionali
- 08 Reparti aliquota IVA

**----- SCONTRINO -----**

- 14 Intestazione
- 15 Abilita stampe
  - ➔ INTESTAZIONE
  - ➔ LOGO
  - ➔ NOME OPERATORE
  - ➔ BARCODE
  - ➔ STORNO
  - ➔ DATA – ORA
  - ➔ TARA
  - ➔ NOME OPERATORE
  - ➔ IMPONIBILE

SCONTO

- 19 PRINTER TEST

**----- ARTICOLO -----**

- 200 Gestione articolo
- 201 Stampa
- 202 Copia
- 203 Cancella
  
- 210 Gestione ingredienti
- 211 Stampa
- 212 Copia
- 213 Cancella
  
- 220 Gestione tracciabilità
- 221 Stampa
- 222 Copia
- 223 Cancella
  
- 230 Gestione nutrizionali
- 231 Stampa
- 232 Copia
- 233 Cancella
  
- 240 Descrizione scadenze
- 250 Descrizione merceologico

**--- PROGRAMMAZIONI ---**

- 330 Modo bilancia

331 Riavvolgitore	[ ]
332 Orologio	
333 Barcode bilancia	
334 Numero bilancia	
335 Nome operatore	
336 Tare programmate	
337 Tare operatori	
338 Single Ticket Grafica	[ ]
339 Aliquota IVA reparti	[ ]
340 Doppia pressione PLU	[ ]
341 Arrotonda importo	[ ]
344 Tempo totale secondi	01
345 Intensità stampa	2
346 Filtro vento	[ ]
347 Copia scontrino	[ ]
348 Buzzer	[ ]
350 Messaggio pubblicitario	
351 Logo pubblicitario	[ ]

### --- COMUNICAZIONI ---

550 Ethernet
551 Seriale

### --- ETICHETTA ---

600 Gestione etichetta
601 Stampa etichetta
602 Copia
603 Cancella
610 Impostazioni etichetta


### --- TOTALI ---

90 Gran totale Operatori
91 Totale Operatore
92 Gran totale articoli
93 Totale articolo
94 Totale articoli
95 Totale merceologico
96 Totale imponibile

## PROCEDURA

# AMBIENTE OPERATORE

## PROCEDURA PER ENTRARE IN AMBIENTE OPERATORE

Digitare il tasto MENU  (Se abilitata inserire password " 000000 " ).

si entra in programmazione della bilancia.

Il display visualizza:

## Main Menu

- 0 Stampe
- 1 Scontrino
- 2 Articoli



---

3 Programmazioni  
5 Comunicazioni  
6 Etichetta  
9 Totali

---

Selezionare la funzione desiderata.

### IMPORTANTE !

Se abilitata la password , in fase di ingresso dati, il visore visualizza la cifra 8 anche se il codice digitato è diverso.


### IMPORTANTE !

Se la password è sbagliato la bilancia emette un segnale acustico e si blocca, per digitare di nuovo il codice, occorre **spegnere e accendere la bilancia** ripetendo le operazioni sopra descritte.

## STAMPE


### PRG - 1 METROLOGICO (gestione di stampa dei parametri merceologici della bilancia)


#### PROCEDURA

Impostare mediante tastiera numerica i tasti  **1** .  
Vengono stampati i PARAMETRI METROLOGICI.

### PRG - 2 STAMPA LISTA ARTICOLI (gestione di stampa degli articoli memorizzati)


#### PROCEDURA


Impostare mediante tastiera i tasti  **2** .  
Viene stampato l'elenco DEGLI ARTICOLI inseriti .

Con il tasto  in fase di stampa, si esce dal programma.

### PRG - 3 STAMPA LISTA RICETTE (gestione di stampa delle ricette memorizzati)

#### PROCEDURA


Impostare mediante tastiera i tasti  **3** .  
Stampa l'elenco delle RICETTE.


Con il tasto  in fase di stampa, si esce dal programma.

Collegamento al programma -> 210 GESTIONE RICETTE (vedi pag.18)

### PRG - 4 STAMPA LISTA TRACCIABILITA' (gestione di stampa delle tracciabilità memorizzate)

#### PROCEDURA


Impostare mediante tastiera i tasti  **4**  
 Stampa l'elenco completo delle TRACCIABILITA'.

Con il tasto  in fase di stampa , si esce dal programma.


Collegamento al programma -> 220 GESTIONE TRACCIABILITA' (vedi pag. 18)

**PRG - 5 STAMPA LISTA NUTRIZZIONALI** (gestione di stampa la lista completa merceologico)

**PROCEDURA**

Impostare mediante tastiera i tasti  **5**

Stampare l'elenco dei CODICI MERCEOLOGICI.


Con il tasto  in fase di stampa , si esce dal programma.


## SCONTRINO

**PRG - 14 INTESTAZIONI** (gestione intestazione dello scontrino)

Si possono inserire n. 20 intestazioni diverse (da implementare se si etichetta per altre attività)

**PROCEDURA INTESTAZIONE SCONTRINO.**


Impostare mediante tastiera il codice  **1** **4** .


→ Con il tasto  verrà stampato un riepilogo delle funzioni attive in questa gestione.

Tasti funzione:

Tasto  Tipo carattere ( Seleziona Maiuscolo, Minuscolo, Caratteri tastiera)


Tasto  Stile font BOLD [ ]



Tasto  Dimensione font di stampa ( Altezza carattere di stampa)

Tasto  il display visualizza le seguenti informazioni :



**Numero linee stampa 5 ( Massimo 10 )**



per confermare l'impostazione digitare il tasto   
**DATA E ORA** ( stampa data e ora su scontrino )





**DATA** [ X ] per abilitare/disabilitare digitare il tasto   
 per confermare l'impostazione digitare il tasto 

**TARA** ( stampa tara su scontrino )

**TARA** [ X ] per abilitare/disabilitare digitare il tasto   
 per confermare l'impostazione digitare il tasto 

**PRG - 333 BARCODE Bilancia** ( inserimento e modifica codice a barre della bilancia )

**PROCEDURA**

Impostare mediante tastiera il tasto    

il codice a barre EAN13 è interamente programmabile.

Si possono programmare 12 caratteri.

Fare riferimento alla tabella [ **HELP BARCODE** ]

I codici di composizione del codice a barre sono :

Numerico 0 -> 9

**T** = totale transazione

**N** = numero scontrino

**P** = prezzo

**G** = numero di transazioni


**C** = codice operatore

**V** = tipo di vendita

**W** = peso

Esempio di codice a barre

PPPPGGGVVWWW



Per uscire dalla programmazione digitare il tasto .

Abilita o disabilita stampa codice a barre programma 15 → BARCODE





**PRG - 335 NOME OPERATORE** ( introduzione e modificare nome operatore ) .

**PROCEDURA**










Impostare mediante tastiera il tasto     .  
 Il display visualizza i venditori da 1 a 8 ed è possibile inserire il nome operatore.

Si conferma con il tasto  e si esce dal programma con il tasto  .  
**PRG - 200 GESTIONE ARTICOLI** ( introduzione , modifica , copia , cancellazione e stampa codice articolo selezionato ) .

**PROCEDURA**

Impostare mediante tastiera il tasti     .


Il display visualizza le seguenti informazioni:

GESTIONE ARTICOLI	
20	GESTIONE ARTICOLI
<b>Codice PLU</b>	Codice numerico lunghezze quattro caratteri 1 - 2000 confirmare con il tasto 
<b>Testo 1</b>	lunghezza massima 26 caratteri. inserire la descrizione tramite simbolo in tastiera confirmare con il tasto 
<b>Testo 2</b>	lunghezza massima 26 caratteri. inserire la descrizione tramite simbolo in tastiera confirmare con il tasto 
<b>Prezzo Euro</b>	inserire il prezzo di vendita del prodotto confirmare con il tasto 
<b>Varia Prezzo</b>	abilita/disabilita la modifica del prezzo in fase di transazioni con il tasto  si seleziona la funzione confirmare con il tasto 
<b>TIPO DI VENDITA</b>	Con il tasto  si seleziona il tipo di vendita > VENDITA A PESO > VENDITA A CONFEZIONE confirmare con il tasto 
<b>TARA</b>	Inserire la tara del prodotto, confermare con il tasto 
<b>Tasto PLU</b>	Associazione tasto PLU AL Codice PLU
<b>BARCODE articolo</b>	Si può selezionare : BARCODE EAN 13 EAN 8 QRCODE EAN 128
<b>0 -&gt; 9 tasti numerici</b>	


**IMPORTANTE!**

**T** = totale scontrino  
**N** = numero scontrino  
**P** = prezzo articolo  
**G** = numero di transazioni  
**C** = codice operatore  
**V** = tipo di vendita  
**W** = peso  
 Esempio di codice a barre  
 201PPPGGVWW

Se non vogliamo stampare il codice a barre basta non scrivere nessuna lettera.

confermare con il tasto 

**Giorni di scadenza**

Inserire i giorni di scadenza del prodotto. confermare con il tasto 


**STAMPA DATA DI  
SCADENZA / CONFEZ.**

Permette la stampa della descrizione, data scadenza e confezionamento




Con il tasto  si può selezionare :

STAMPA DATA SCAD. CONFEZ.  
 STAMPA SCADENZA  
 STAMPA CONFEZIONAMENTO


Si conferma con il tasto 

**LOTTO**

con il tasto  si seleziona

- > **Disabilitato**  
Non viene selezionato nessun lotto
- > **LOTTO DATA**  
nel campo lotto viene stampato la data della bilancia
- > **LOTTO AUTO ( automatico )**  
Nel campo lotto viene stampato la data al contrario  
Più il codice dell' articolo  
( esempio del codice lotto automatico dell'articolo  
1 del giorno 30/11/2017 30112017001 )
- > **LOTTO MANUALE**  
Nel campo lotto viene stampato il codice inserito  
Manualmente.  
confermare con il tasto 

**Codice reparto IVA**


Inserire il codice del reparto. ( 0 -> 10 ), conferma con il tasto   
(Si può assegnare un reparto ad una aliquota IVA con il programma **39** )


**Codice Layout etichetta**


Impostare il LAYOUT ETICHETTE DA 1 A 50 tramite la tastiera alfanumerica


**IMPORTANTE**

Il layout delle etichette è gestito con il software LABEL Waage o con il PROG. 60.


**Codice ricetta** Inserire il codice ricetta, confermare con il tasto  (gestione ricette PROG. **210** pag. 19 )

**Codice nutrizionale** Inserire il codice nutrizionale, confermare con il tasto  (gestione nutrizionale PROG. **230** pag.20 )

**Codice tracciabilità** Inserire il codice tracciabilità, confermare con il tasto  (gestione tracciabilità PROG. **220** pag. 20 )

**Codice merceologico** Inserire codice merceologico e confermare con il tasto 

**Sconto %** Inserire la % di sconto su questo prodotto

**Testo n. 3** lunghezza massima 26 caratteri.  
inserire la descrizione tramite simbolo in tastiera  
confermare con il tasto 

**Glassatura %** Inserire la % di glassatura prodotto

**PRG - 210 GESTIONE RICETTE** (introduzione, modifica, copia, cancellazione e stampa del codice ricetta selezionata).

**PROCEDURA**

Impostare mediante tastiera il tasti



Il display **messaggi** visualizza:


[ **Codice** ]


Inserire tramite tastiera numerica il codice ricetta (1 ---→ 2000)


[ **Dimensione Font** 12 ]

Selezionare con il tasto  dimensione altezza del carattere da stampare.

[ **Carattere maiuscolo** ]

Si può selezionare con il tasto  :Carattere Maiuscolo  
 Carattere Minuscolo  
 Caratteri Speciali

[ Grassetto [ ] ]  
 Si può selezionare con il tasto 

[ Reverse [ ] ]  
 Si può selezionare con il tasto 





Si possono digitare 900 caratteri alfanumerici su 18 righe

Tasto  per uscire

## PRG – 220 GESTIONE TRACCIABILITA'

( gestione di introduzione , modifica , copia , cancellazione e stampa del codice tracciabilità selezionato).

### PROCEDURA

Impostare mediante tastiera il tasti     .

Tasto funzione  selezionare: **Carattere Maiuscolo, Minuscolo, speciali.**

Il display **messaggi** visualizza:

[ Codice ]



Inserire tramite tastiera numerica il codice tracciabilità(1 ---→ 500)

Il display **messaggi** visualizza:

Codice
LOTTO
AURICOLARE
CATEGORIA
NATO IN
ETA'
ALLEVATO
MACELLATO
COD. MACELLO
RAZZA



Inserire tramite tastiera alfanumerica i dati della tracciabilità.



Si conferma con il tasto  e si esce dal programma con il tasto .

**IMPORTANTE !** è possibili cambiare le scritte della tracciabilità selezionando descrizioni

## PRG – 230 GESTIONE NUTRIZIONALI

( introduzione, modifica, copia, cancellazione e stampa del codice selezionato )

### PROCEDURA

Impostare mediante tastiera il tasti  **2** **3** **0** .

Tasto funzione  si può selezionare: **Carattere Maiuscolo, Minuscolo, speciali.**

Il display **messaggi** visualizza:



**[Codice Nutrizionale ]**

Inserire tramite tastiera numerica il codice nutrizionale (1 --→ 500)

Il display **messaggi** visualizza:

Valore energetico
Grassi
Grassi saturi
Carboidrati
Zuccheri
Proteine
Sale

Inserire tramite tastiera numerica il dati nutrizionali.

Si conferma con il tasto  e si esce dal programma con il tasto .

## PRG - 240 Gestione descrizione scadenze

( modificare la descrizione delle scritte confezionamento e scadenza )

### PROCEDURA

Impostare mediante tastiera il tasti



Tasto funzione  selezionare: **Carattere Maiuscolo, Minuscolo, speciali.**

Il display **messaggi** visualizza:

## Data Confezionamento

Carattere maiuscolo  
CONFEZIONATO IL:

Inserire tramite tastiera alfanumerica la descrizione.

Si conferma con il tasto .

Il display **messaggi** visualizza:

## Data Scadenza

Carattere maiuscolo  
DA CONSUMARE ENTRO IL :

Inserire tramite tastiera alfanumerica la descrizione.

Si conferma con il tasto  e si esce dal programma..

# PROGRAMMAZIONE

**PRG - 330 MODO LAVORO** ( seleziona il modo lavoro scontrino - singolo – sigle ticket - etichetta )

### PROCEDURA

Digitare Tasto



La bilancia evidenzia in **blu (30) Modo lavoro**


Confermare con il tasto



In questa funzione si può selezionare con il tasto





Modo [ ETICHETTA ]  
[ SCONTRINO ]  
[ SINGOLO ]



Con il tasto  si conferma e torna alla pagina principale.

Selezionando modo [ **ETICHETTA** ] si conferma con il tasto .

Il visore messaggi visualizza in blu [ **Tipo carta** ]



Con il tasto  si selezionare **ETICHETTA** o **CONTINUA**  
si conferma con il tasto .


Il visore messaggi visualizza in blu [ **Modo lavoro** ]

Con il tasto  si selezionare **AUTOMATICO** o **SINGOLO**  
si conferma con il tasto .

**Nota: se si seleziona "SINGOLO" per effettuare la stampa occorre selezionare un OPERATORE**





Il visore messaggi visualizza in blu [ **Grafica** [ ] ]

Con il tasto  si seleziona la grafica su scontrino.  
si conferma con il tasto .

Con il tasto  e si conferma e torna alla pagina del menù principale.

### PRG - 332 OROLOGIO ( impostazione della data e ora )


#### PROCEDURA

Impostare mediante tastiera il tasto    

Il display messaggi visualizza **INS.RE DATA GGMMAA (giorno - mese - anno)**





digitare il tasto  per procedere con l' inserimento della data

il display messaggi visualizza **INS.RE ORA HHMMSS (ore - minuti - secondi)**

digitare il tasto  per confermare la programmazione

### PRG - 339 ALIQUOTA IVA REPARTI ( assegnazione codici IVA al reparto )

#### PROCEDURA

Impostare mediante tastiera il tasto    

Il display visualizza **[ IVA Reparto \_ ]**

Assegnare al reparto l'aliquota IVA

Si conferma con il tasto 

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto



Nota: Il reparto 1 viene assegnato alla vendita libera

**Per i totali imponibili vedi programma 96**

Collegamento al programma -> 200 <b>GESTIONE ARTICOLO</b> -> <b>REPARTO</b> (vedi pag.19)
---

## PRG - 340 DOPPIA PRESSIONE PLU / ARTICOLI

### PROCEDURA

Impostare mediante tastiera il tasto



Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **Doppia pressione Plu [ ]**

Si può abilitare o disabilitare con il tasto




<b>PRG - 349 PASSWORD</b> ( gestione codice ingresso programmi )
--

### PROCEDURA

Impostare mediante tastiera il tasto



Sul **visore messaggi** viene riportata il codice della password

Inserire nuova password e confermare con il tasto 

**Se il codice impostato è 999999 in fase di gestione programmazioni non viene chiesta la password**

## CONFIGURAZIONE BILANCE IN RETE ETHERNET

**si possono collegare le bilance nei seguenti modi:**

> tutte **SERVER** le bilance possono essere programmate e modificate da qualsiasi bilancia sul banco

**IMPORTANTE !** con questa configurazione possiamo perdere i totali

> **SERVER - CLIENT** le bilance possono essere programmate e modificate solo dalla bilancia SERVER

**IMPORTANTE !** con questa configurazione la bilancia SERVER deve essere sempre accesa.

## PRG - 500 Configura scheda ETHERNET

( gestione e impostazione parametri di comunicazione ETHERNET)

Entrare in ambiente operatore pag. 12

Impostare mediante tastiera il tasti



Il display visualizza [ **Abilita network** [ ] ]

digitare il tasto per abilitare / disabilitare la rete)

**Indirizzo IP** 192-168-001-100 (per scorrere il cursore digitare il tasto modificare il numero con la tastiera numerica)

digitare il tasto per confermare

**Subnet mask** 255-255-255-00

digitare il tasto per confermare

**GateWay** 192-168-001-001

digitare il tasto per confermare

**Porta Tx / Rx** 1001

digitare il tasto per confermare

Con il tasto si conferma ed esce dal programma

**PRG - 501 Configura BILANCIA**

Impostare mediante tastiera il tasti

Il display visualizza [ **Numero banco** 1 ]

da 1 a 9 (digitare tramite tastiera numerica il numero della bilancia)

[ **Nome banco** BANCO 1 ]

(digitare tramite tastiera IL NOME DEL BANCO )


[ **Modo Bilancia** ----- ]

Con il tasto si conferma ed esce dal programma





**PRG - 502 Configura connessione PC**

Impostare mediante tastiera il tasti





Il display visualizza [ **Abilita connessione PC** [ ] ]

digitare il tasto  per abilitare / disabilitare)

Il display visualizza :

- **Protocollo** **A** Tasto  conferma
- **Indirizzo Ip** **192.168.001.001** Tasto  conferma
- **Porta Tx** **1002** Tasto  conferma
- **Porta Rx** **1002** Tasto  conferma

**PRG - 503 Client aggiorna**

Impostare mediante tastiera il tasto    

Il programma permette di aggiornare sulla bilancia CLIENTE gli archivi presenti nella bilancia MASTER

**Note su collegamento bilance**

**COLLEGAMENTO BILANCIA -> COMPUTER**

Per collegare bilancia al computer (collegamento diretto) occorre utilizzare un cavo rete incrociato (CROSS) RJ45 ETHERNET. Abilitare la comunicazione ETHERNET sulla bilancia con il programma 500.

**COLLEGAMENTO BILANCIA -> BILANCIA**

Per collegare due bilance (creando una rete peer-to-peer) occorre utilizzare un cavo rete incrociato (CROSS) RJ45 ETHERNET. Abilitare la scheda con il programma 50 e configurare la bilancia. (vedi prospetto di seguito riportato)

**COLLEGAMENTO RETE DI BILANCIE**

Se colleghiamo più di due bilance occorre usare uno **HUP o SWICH** e cavi di rete dritti RJ45 ETHERNET come riportato in figura. . Abilitare la scheda con il programma 50 e configurare la bilancia. (vedi prospetto di seguito riportato)

**CONFIGURAZIONE SCHEDA**

CONFIGURAZIONE	BILANCIA N° 1	BILANCIA N° 2	BILANCIA N° 3	BILANCIA N° 4
IP BILANCIA	192-168-001-100	192-168-001-101	192-168-001-102	192-168-001-103
SUBNET MASK	255-255-255-000	255-255-255-000	255-255-255-000	255-255-255-000
GATEWEY	192-168-001-001	192-168-001-001	192-168-001-001	192-168-001-001
TCP PORTA	1001	1001	1001	1001





**CONFIGURA BILANCIA**

ID BILANCIA	1	2	3	4
-------------	---	---	---	---

ID BANCO	1	1	1	1
DESCRIZIONE BANCO	ORTOFRUTTA	ORTOFRUTTA	ORTOFRUTTA	ORTOFRUTTA
MODO : SERVER - CLIENT - DISABILITATA	SERVER	CLIENTE	CLIENT	CLIENT
INDIRIZZO SERVER		192-168-001-100	192-168-001-100	192-168-001-100

**Collegamento bilancia via cavo:**

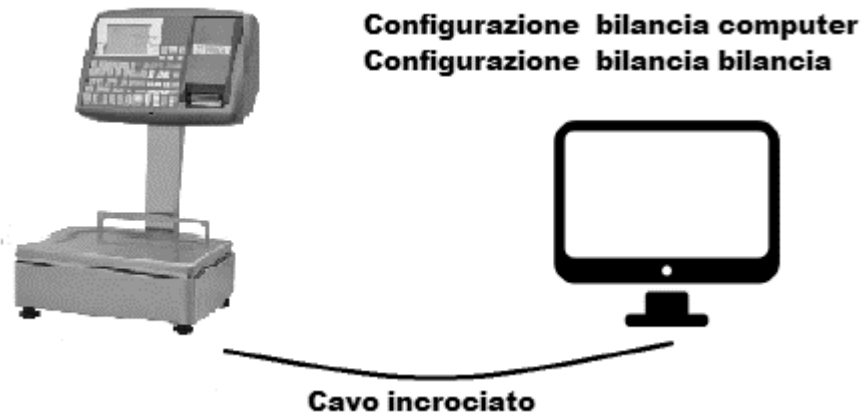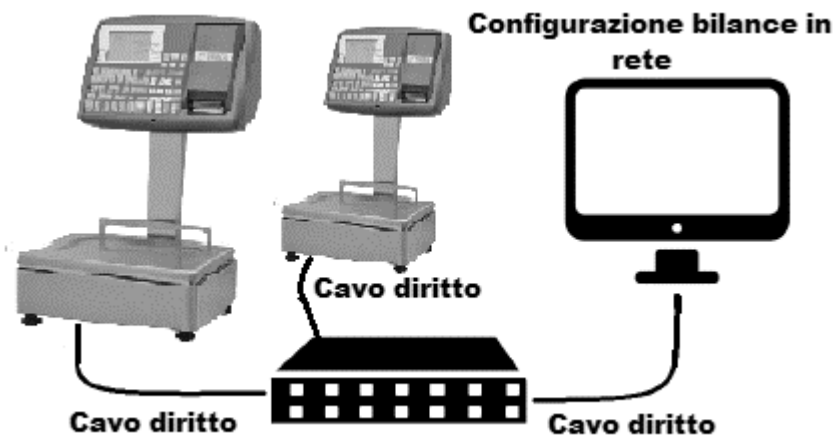


**PRG – 51 PROTOCOLLO SERIALE** ( abilita protocollo seriale )

Impostare mediante tastiera il tasti



Il display messaggi visualizza “PROTOCOLLO “

con il tasto  si conferma la gestione.



Con il tasto  si può selezionare :

NO PROTOCOLLO

- ➔ P1 TX CONTINUO ( del peso )  
Trasmette in continuo il peso sulla seriale
- ➔ P2 TX STABILE  
Trasmette continuo del peso solo a peso stabile
- ➔ P3 XON XOFF  
Abilita il protocollo XON XOFF
- ➔ P4 XON CUSTOM  
Abilita il protocollo CUSTOM.

Formato:03XXXXXXXX CR LF



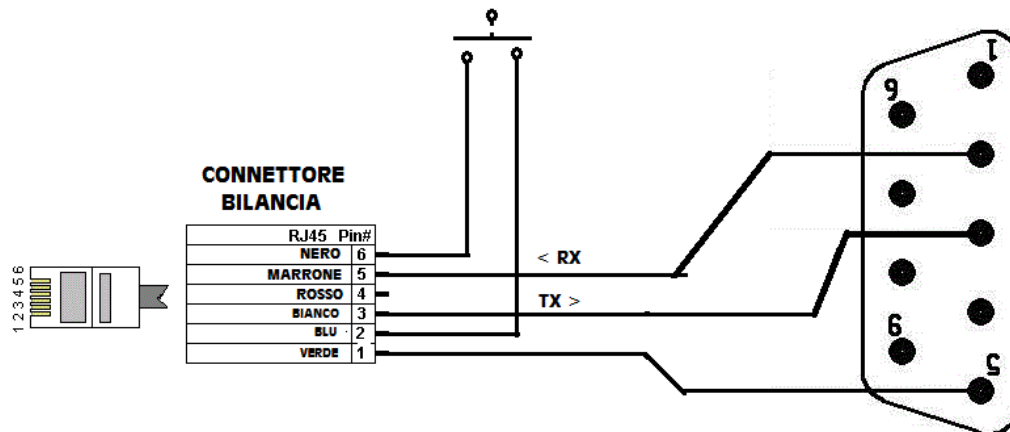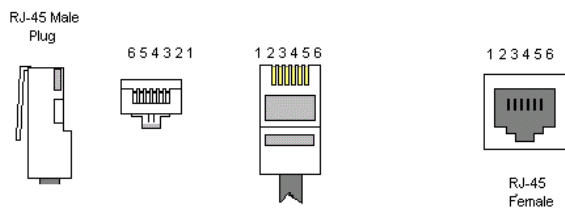

**SCHEMA CAVO SERIALE**



CAVO

**PRG - 600 GESTIONE ETICHETTA** ( gestione introduzione e modifica campi etichetta tramite tastiera )

**PROCEDURA.**

Impostare mediante tastiera il tasti    

Il display messaggi visualizza


**Gestione etichetta**




Codice layout	
Altezza mm	
Lunghezza mm	
Campo	
Posizione X	
Posizione Y	
Font	

Selezionare il codice layout da modificare ( il codice deve essere presente nell'archivio)

Il display visualizza i dati dell'etichetta.

con il tasto  si conferma l'ingresso dati.

In posizione  e

con il tasto  si selezionano le impostazioni.

Elenco dei campi interessati alla gestione del LAYOUT ETICHETTA.

I seguenti campi sono gestiti dal programma LABEL Waage ma possono essere inseriti e modificati

tramite tastiera. I campi gestibili sono:

TARA	PREZZO	IMPORTO
NOME OPERATORE	DATA CONFEZIONAMENTO	DATA SCADENZA
NOME ARTICOLO 1	NOME ARTICOLO 2	CODICE LOTTO
CODICE A BARRE	DATA	ORA
DATA STRINGA CONFEZ.	DATA STRINGA SCADENZA	INTESTAZIONE 1
INTESTAZIONE 2	INTESTAZIONE 3	INTESTAZIONE 4
INTESTAZIONE 5	RICETTE	TRACCIABILITA' LINEA 1
TRACCIABILITA' LINEA 2	TRACCIABILITA' LINEA 3	TRACCIABILITA' LINEA 4
TRACCIABILITA' LINEA 5	TRACCIABILITA' LINEA 6	TRACCIABILITA' LINEA 7
TRACCIABILITA' LINEA 8	TRACCIABILITA' LINEA 9	TRACCIABILITA' LINEA 10
NUTRIZIONALI LINEA 1	NUTRIZIONALI LINEA 2	NUTRIZIONALI LINEA 3
NUTRIZIONALI LINEA 4	NUTRIZIONALI LINEA 5	NUTRIZIONALI LINEA 6
NUTRIZIONALI LINEA 7	NUTRIZIONALI LINEA 8	NUTRIZIONALI LINEA 9
NUTRIZIONALI LINEA 10	<b>PESO LORDO *</b>	<b>SCONTO *</b>
<b>TOTALE SCONTO *</b>		

Nota : i campi indicati con \* sono gestiti direttamente da tastiera

## PRG - 601 IMPOSTAZIONE ETICHETTA

### PROCEDURA

Impostare mediante tastiera il tasti



Regola uscita carta [ 50 ]

Valori impostabile 01 / 100

Con i tasti [ + ] e [ - ] cambia impostazione

Si conferma con il tasto

Tempo etichetta secondi [ 3 ]

Valore impostabile con i tasti [ + ] e [ - ]

Si conferma con il tasto T1

Layout etichetta default [ 3 ]

Valore 1 / 50

Articolo confez. Autom. [ ]

Automatico

Manuale

si seleziona con il tasto

Si conferma con il tasto

----- se l'articolo è vendita a confezione si può abilitare

Modo automatico – manuale

Layout etichetta totale [ ]

Inserire il codice layout su cui far stampare il riepilogo delle pesate.

Se il codice è diverso da 0 chiede la codifica del codice a barre

Barcode totale

Impostazione del codice a barre per la stampa dei totali.

Riferimento PRG – 330 pag. 14.

[ NO BARCODE ] [ BARCODE EAN13 ] [ QRCODE ]

## TOTALI

PRG – 90 STAMPA TOTALI OPERATORI (gestione stampa IL TOTALE operatore)

### PROCEDURA

Impostare mediante tastiera il tasti



➔ Se la bilancia è programmata in scontrino

Viene stampato lo scontrino con i TOTALI OPERATORI.

Sul visore messaggi viene riportata la scritta “ [C] AZZERARE [ESC] “

Per AZZERARE gli OPERATORI digitare il tasto



➔ Se la bilancia è programmata in etichetta chiede di digitare l'operatore interessato. Verrà stampato uno scontrino con il totale operatore.

Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta “ [C] AZZERA [ESC] “

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto



### PRG - 91 STAMPA TOTALE OPERATORE (gestione di stampare e azzeramento operatori)

#### PROCEDURA

Impostare mediante tastiera il tasti



Digitare il tasto dell'operatore interessato.

Verrà stampato uno scontrino l'azzeramento e i totali dell'operatore.

Per AZZERARE gli OPERATORI digitare il tasto



Per uscire dalla programmazione digitare il tasto



### PRG - 92 STAMPA GRAN TOTALE ARTICOLI (gestione stampa e azzeramento articoli)

#### PROCEDURA

Impostare mediante tastiera il tasti



Viene stampato uno scontrino con i totali articoli.

Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta “ [C] AZZERA [ESC] “

Per AZZERARE gli ARTICOLI digitare il tasto



Per uscire dalla programmazione digitare il tasto



### PRG - 93 STAMPA TOTALE ARTICOLO (gestione stampa e azzeramento singolo articolo)

#### PROCEDURA

Impostare mediante tastiera il tasti



Il display visualizza [ **CODICE ARTICOLO** ]

digitare tramite la tastiera numerica il codice dell'ARTICOLO DA AZZERARE (es. codice articolo 1)

confermare con il tasto



Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta “ [C] AZZERA [ESC] “

Per AZZERARE L' ARTICOLO digitare il tasto



Per uscire dalla programmazione digitare il tasto



### PRG - 96 STAMPA TOTALI IMPONIBILI (stampa totale imponibile per reparto )

#### PROCEDURA

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma 9 6 .

Viene stampato uno scontrino con i totali per aliquota IVA.

Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta “ [C] AZZERA [ESC] “



Per AZZERARE gli ARTICOLI digitare il tasto

Collegamento al programma -> 39 ASSEGNAZIONE REPARTO AD ALIQUOTA IVA (vedi pag. 18 )  
 Programma -> 200 GESTIONE ARTICOLO -> REPARTO (vedi pag.16)


## ESPORTAZIONE SCONTRINO

Tramite il programma WOL ( Waage On Line ) si può esportare lo scontrino verso una periferica ( normalmente un PC ) che permette il riepilogo delle voci movimentate.

Il programma WOL vers. Xx permette lo scambio bidirezionale dei dati. Si possono aggiornare gli articoli tramite dispositivi esterni.

### Impostazione bilancia :

#### > Abilitare stampa barcode


Tasto  programma **1 5**

Con il tasto  selezionare **BARCODE**

- Barcode [ x ] Attivare / disattiva con il tasto 

Tasto  per uscire

#### > Codifica barcode

Tasto  programma **3 3 3**

Impostazione posizione Barcode

Posizione 1 > 2

Posizione 2 > 0

Posizione 3,4,5 > indirizzo bilancia ( ultime 3 cifre a destra IP bilancia )


Posizione 6,7,8,9 > NNNN (PROGRESSIVO SCONTRINO)

Posizione 10,11,12 > 0 0 0

Tasto  per confermare.

#### > Abilita bilancia in rete

Tasto  programma **5 0 0** ( Configura scheda )

**Abilita Network [ x ]** abilita / disabilita con il tasto 

Tasto  per confermare.

**IP Bilancia 192.168.001.100**

Modifica: tasto [+] seleziona posizione e tasti numerici modifica impostazione

Tasto  per confermare.

**Subnet**

255.255.255.000

Modifica: tasto [+] seleziona posizione e tasti numerici modifica impostazione

Tasto  per confermare.

**Gate**

192.168.001.001




Modifica: tasto [+] seleziona posizione e tasti numerici modifica impostazione

Tasto  per conferma

> **Configura bilancia**

Tasto  programma    ( Configura bilancia )

Il display visualizza :






- **Numero Banco**            **1**            Tasto  conferma
  - **Nome Banco**            **BANCO 1**            Tasto  conferma
  - **Modo Bilancia**        **si può selezionare**    server – client - disabilitata
- Tasto  conferma

> **Configura PC**

Tasto  programma    ( Configura PC )

**Abilita connessione PC** [ x ]    abilita / disabilita con il tasto 

Il display visualizza :

- **Protocollo**                            **A**            Tasto  conferma
  - **Indirizzo Ip**            **192.168.001.030**            Tasto  conferma
  - **Porta Tx**                            **1002**            Tasto  conferma
  - **Porta Rx**                            **1002**            Tasto  conferma
- Tasto  visualizza impostazioni

**Connect. PC** [x]    abilita / disabilita con il tasto 

Tasto  conferma

**I P Pc**            **192.168.001.189**    ( esempio – indirizzo PC )

Modifica: tasto [+] seleziona posizione e tasti numerici modifica impostazione

Tasto  conferma

- **Tcp port 1002**

Modifica: tasto [+] seleziona posizione e tasti numerici modifica impostazione

Tasto  conferma

**Dopo la modifica di un parametro la bilancia si riavvia.**

**Nota: per verificare se l'impostazione di rete sono corrette**

**effettuare una stampa dei parametri di rete**

Tasto  [ 0 ] [ 6 ]

## Tabella QR Code

### ES1: S (Esportazione scontrino, Sacchettone scontrino )

La struttura del QR Code non ha un numero definito di caratteri, in caso di lavoro in modalità

scontrino ogni articolo verrà scritto nel QR Code.

**Codice : S = (Esportazione scontrino )**

**Codice : P06Dxx\* Testo\***

**Descrizione codice:**

**campo P -> vedi funzione tabella P**

**06 Lunghezza caratteri di stampa della tabella**

**Funzione D stampa data**


**campo xx vedi tabella codifica stampa dat**

Valore campo P	
Lettera	
C	Numero Articolo
N	Descrizione articolo
A	Descrizione articolo2
x	Aliquota IVA
G	Peso Glassato
F	Totale Importo
M	Totale Numero Transazioni
S	Numero Scontrino
O	Numero Operatore
P	Importo

Q	Numero Pezzi
L	Lotto
T	Tara
W	Peso
Z	Prezzo

### Funzione D xx tabella modo stampa data

Campo	DATA /ORA	FORMATO
Campo 01	Data/Ora Corrente	GG.MM.AAAA
02	Data/Ora Corrente	GG.MM.AAAA hh:mm
03	Data/Ora Corrente	GG.MM.AA
04	Data/Ora Corrente	GG.MM.AAAA hh:mm:ss
05	Data/Ora Corrente	GGMMAAhhmmss
06	Data/Ora Corrente	GGMMAA
07	Data/Ora Corrente	AAAAMMGG
08	Data/Ora Corrente	AAMMGG
09	Data/Ora Corrente	MMGGAA
10	Ora Corrente	hh:mm
11	Ora Corrente	hh:mm:ss
12	Data/Scadenza	GG.MM.AAAA

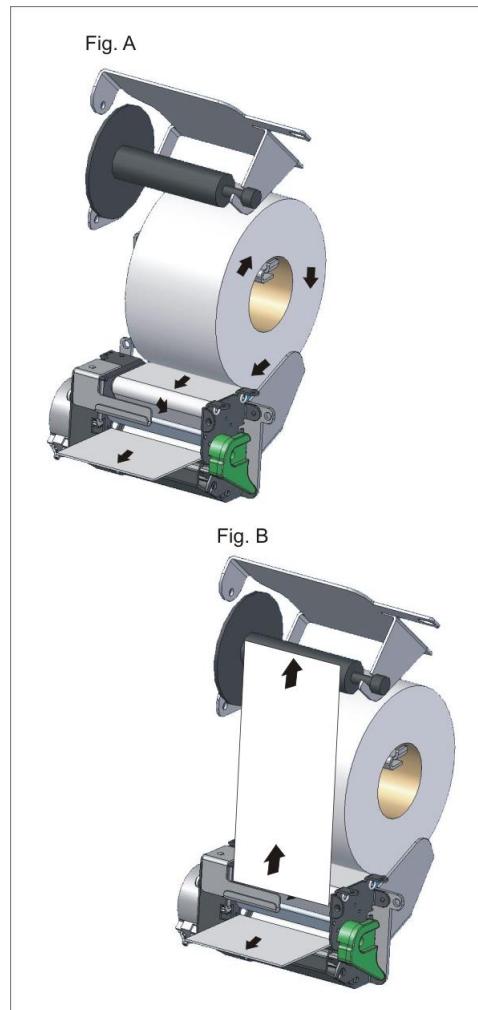

WAAGE srl Via Casilina Km 150,800 San Pietro Infine ( CE )

Email [info@waage.it](mailto:info@waage.it)