


## CARATTERISTICHE

Realizzate in acciaio Inox  
 pannello comandi digitale con 9 programmi memorizzabili.  
 barre saldanti removibili senza fili per una maggiore pulizia  
 Campana in plexiglass trasparente  
 ripiani di riempimento della vasca in polietilene alimentare.  
 Permette di creare il vuoto per tutte le tipologie di prodotto.

## INDICATO PER SETTORI

piccole attività commerciali  
 ristorazione professionale  
 industria agroalimentare  
 Industri conserviera  
 settore caseario


## PROGRAMMI



## Serie 550



## Modelli ST

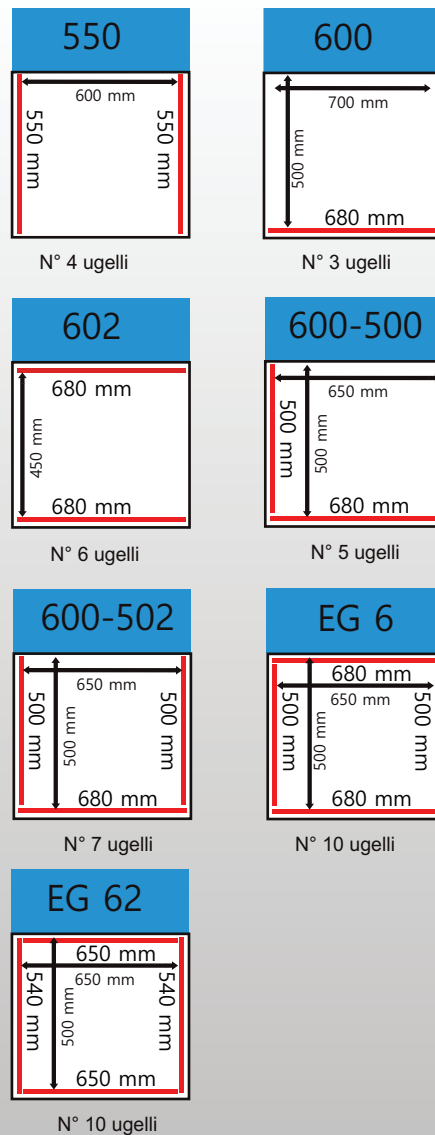


**Barre saldanti:** le barre saldanti nelle sottovuoto carrellate serie 550 possono essere configurate come negli schemi riportati e modelli per soddisfare le necessità e modo di lavoro del utilizzatore.


Dimensione macchina overall dimension	Dimensione Vasca chamber dimension	Pompa vuoto vacuum pump	Alimentazione voltage	Peso weight
800x690x910 mm	700x560x220 mm	60 m <sup>3</sup> /h	400 V-50-60 Hz 2500 w	150 kg


## Optional su richiesta

 **Gas inerte**  
 - Inert gas - Gaz inerte

 **Taglio sfrido**  
 - Cut of seal - coupe-sachet

 **Vasca maggiorata  
170 mm**

 **Sistema saldatura Pneumatico autonomo**  
 Sistema di saldatura Pneumatico idonea per che confezione in ATM per una maggiore tenuta nelle saldature dei sacchetti

 **Vasca maggiorata  
200 mm**