

MACCHINE SOTTOVUOTO
VACUUM MACHINE
ENVASADORAS DE CAMPANA
MACHINES À VIDE

SMART
PROFESSIONAL

50 C

Waage[®]
by Vetrella

CARATTERISTICHE

- riconoscimento automatico del prodotto
- sistema sensoriale di vuoto
- sistema sensoriale olfattivo
- Display a colori da 5" antigraffio e anti liquidi
- 8 modi di lavoro dedicati alla preparazione in sottovuoto
- 20 programmi memorizzabili
- riscaldamento pompa
- deumidificazione pompa H2O
- stop ciclo di lavoro
- saldatura anticipata
- soft air elettronico su 5 livelli per prodotti delicati
- conta cicli di lavoro totali - giornalieri
- Nome prodotto memorizzabile sul programma

CHARACTERISTICS

- automatic product recognition
- vacuum sensory system
- olfactory sensory system
- 5" scratch-proof and liquid-proof control panel
- 8 working modes dedicated to vacuum preparation
- 20 storable programs
- pump heating
- H2O pump dehumidification
- working cycle stop
- early sealing
- electronic soft air on 5 levels for delicate products
- total working cycle counter - daily
- Product name storable on the program



CARACTERÍSTICAS

- reconocimiento automático de vacío
- sistema sensorial de vacío
- sistema sensorial olfativo
- Pantalla de 5", anti rayas y resistente a los líquidos
- 8 maneras de trabajo para diferentes preparaciones al vacío
- 20 programas memorizables
- Precalentamiento bomba de vacío
- dehumidificación bomba de vacío H2O
- Posibilidad de parar el ciclo de vacío
- Sellado adelantado
- Atmosfera progresiva de 5 niveles para productos delicados
- Conta ciclos de trabajo / aviso cambio aceite
- Nombre del producto memorizable en cada programa

CARACTÉRISTIQUES

- reconnaissance automatique du produit
- système sensoriel sous vide
- système sensoriel olfactif
- Panneau de commande 5" résistant aux rayures et aux liquides
- 8 modes de travail dédiés à la préparation sous vide
- 20 programmes mémorisables
- Chauffage pompe
- pompe de déshumidification H2O
- arrêt du cycle de travail
- soudage anticipée
- Soft air électronique sur 5 niveaux pour produits délicats
- compte de cycles de travail - quotidiennement
- Possibilité de mémoriser le nom du produit

AUTOMATICO AUTO	PERCENTUALE %	TEMPO L
MARINATURA ~~~~~	CROSTACEI 🦞	LIQUIDI 💧
BARATTOLO 📦	DISAREAZIONE ↻	

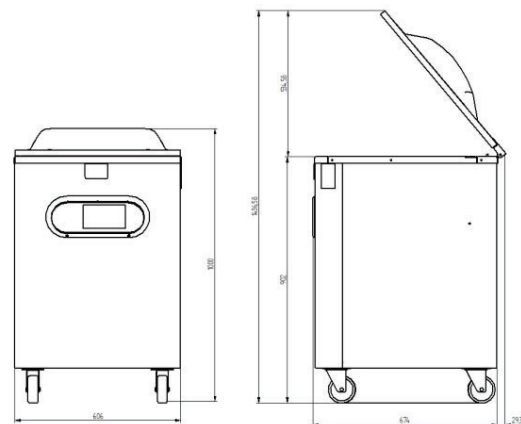

Modello	Dimensione macchina	Dimensione Vasca	Pompa vuoto	Barra saldante	Gas inerte (optional)	Alimentazione	Peso	Max buste
Model	overall dimension	chamber dimension	vacuum pump	sealing bar	Inert gas	voltage	weight	max buste
Modelo	dimensiones	dimensiones cuba	bomba de vacío	barra soldante	inyección gas	alimentación	peso	bolsas máx.
Modèle	dimensions	dimensions de la cuve	pompe de vide	barre de soudure	gaz inerte	alimentation	poids	max d'enveloppes

SMART 50C 612x667x900 mm 512x550x200 mm 25 m³/h 510 mm 2 ugelli 220 V-50-60 Hz 1500 w 85 kg 500x550 mm

Optional su richiesta - Optional on request - Opcionales sobre pedido - En option sur demande



Motore busch (uguale potenza)
Inert gas
Bomba de vacío busch



Gas inerte
Inert gas
Gas alimentar
Gaz inerte



Taglio sfrido
Cut of seal
Corte de la bolsa
Coupe de ferraille



Connessione ethernet
Ethernet connection
Conexión ethernet
Connexion Ethernet



Piano inclinato
inclined plane
Plano integrada
Plan incliné



Stampante integrata
Integrated printer
Impresora integrada
Imprimante intégrée



Stampante esterna etichettatrice
External labeling printer
impresora externa con pegatina
Imprimante d'étiquettes externe



Connessione Wi Fi
Wi Fi connection
Conexión wifi
Connexion Wi-Fi



Sistema saldatura Pneumatico autonomo
Autonomous pneumatic welding system
Sistema de sellado neumático
Système de soudage pneumatique autonome



Sistema per ossigeno > 21%
Oxygen system > 21 %
Sistema de oxígeno > 21 %
Système d'oxygène > 21 %