

MACCHINE SOTTOVUOTO
VACUUM MACHINE
ENVASADORAS DE CAMPANA
MACHINES À VIDE

SMART
PROFESSIONAL
Serie 255



CARATTERISTICHE

- riconoscimento automatico del prodotto
- sistema sensoriale di vuoto
- sistema sensoriale olfattivo
- Display a colori da 5" antigraffio e anti liquidi
- 8 modi di lavoro dedicati alla preparazione in sottovuoto
- 20 programmi memorizzabili
- riscaldamento pompa
- deumidificazione pompa H2O
- stop ciclo di lavoro
- saldatura anticipata
- soft air elettronico su 5 livelli per prodotti delicati
- conta cicli di lavoro totali - giornalieri
- Nome prodotto memorizzabile sul programma

CHARACTERISTICS

- automatic product recognition
- vacuum sensory system
- olfactory sensory system
- 5" scratch-proof and liquid-proof control panel
- 8 working modes dedicated to vacuum preparation
- 20 storable programs
- pump heating
- H2O pump dehumidification
- working cycle stop
- early sealing
- electronic soft air on 5 levels for delicate products
- total working cycle counter - daily
- Product name storable on the program


CARACTERÍSTICAS

- reconocimiento automático de vacío
- sistema sensorial de vacío
- sistema sensorial olfativo
- Pantalla de 5", anti rayas y resistente a los líquidos
- 8 maneras de trabajo para diferentes preparación al vacío
- 20 programas memorizables
- Precalentamiento bomba de vacío
- dehumidificación bomba de vacío H2O
- Posibilidad de parar el ciclo de vacío
- Sellado adelantado
- Atmosfera progresiva de 5 niveles para productos delicados
- Conta ciclos de trabajo / aviso cambio aceite
- Nombre del producto memorizable en cada programa

CARACTÉRISTIQUES

- reconnaissance automatique du produit
- système sensoriel sous vide
- système sensoriel olfactif
- Panneau de commande 5" résistant aux rayures et aux liquides
- 8 modes de travail dédiés à la préparation sous vide
- 20 programmes mémorisables
- Chauffage pompe
- pompe de déshumidification H2O
- arrêt du cycle de travail
- soudage anticipée
- Soft air électronique sur 5 niveaux pour produits délicats
- compte de cycles de travail - quotidiennement
- Possibilité de mémoriser le nom du produit

AUTOMATICO AUTO	PERCENTUALE %	TEMPO L
MARINATURA WAVE	CROSTACEI CRUSTACEAN	LIQUIDI LIQUID
BARATTOLO BOTTLE	DISAREAZIONE DEGASING	

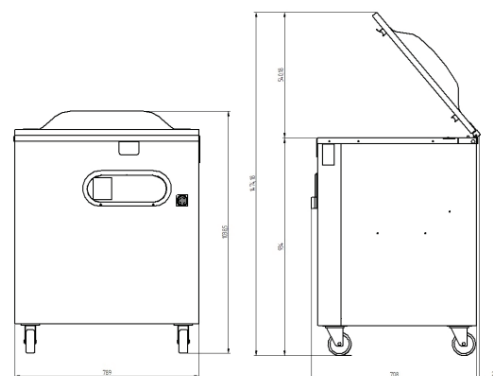

configurazione
configuration
configuration

Optional su richiesta
Optional on request
Opcionales sobre pedido
En option sur demande

3P+N+T 16A

Modello Model Modelo Modèle	Dimensione macchina overall dimension dimensiones dimensions	Dimensione Vasca chamber dimension dimensiones cuba dimensions de la cuve	Pompa vuoto vacuum pump bomba de vacío pompe de vide	Barra saldante sealing bar barra soldante barre de soudure	Gas inerte Inert gas inyeccion gas gaz inerte	Alimentazione voltage alimentación alimentation	Peso weight peso poids
SMART 255	800x690x910 mm	700x560x220 mm	60 m ³ /h	N° 2 550 mm	4 ugelli	400 V-50-60 Hz 2500 w	150 kg
SMART 680	800x690x910 mm	700x560x220 mm	60 m ³ /h	N°1 680 mm	3 ugelli	400 V-50-60 Hz 2500 w	150 kg
SMART 682	800x690x910 mm	700x560x220 mm	60 m ³ /h	N° 2 680 mm	6 ugelli	400 V-50-60 Hz 2500 w	150 kg
SMART 650	800x690x910 mm	700x560x220 mm	60 m ³ /h	N° 1 500-N° 1 680 mm	5 ugelli	400 V-50-60 Hz 2500 w	150 kg
SMART 652	800x690x910 mm	700x560x220 mm	60 m ³ /h	N° 2 500-N° 1 680 mm	7 ugelli	400 V-50-60 Hz 2500 w	150 kg
SMART EG 6	800x690x910 mm	700x560x220 mm	60 m ³ /h	N° 2 500-N° 2 680 mm	10 ugelli	400 V-50-60 Hz 2500 w	150 kg
SMART EG 62	800x690x910 mm	700x560x220 mm	60 m ³ /h	N° 2 550-N° 2 650 mm	10 ugelli	400 V-50-60 Hz 2500 w	150 kg

configurazione - configuration - configuración - configuration

Barre saldanti:

le barre saldanti nelle sottovuoto carrellate possono essere configurate come negli schemi riportati e modelli per soddisfare le necessità e modo di lavoro del utilizzatore.

Sealing bars:

the sealing bars in the trolley vacuum sealers can be configured as shown in the diagrams and models to meet the user's needs and way of working.

Barras soldantes:


las barras de sellado en las envasadoras con ruedas se pueden poner segun los dibujos al lado de esta pagina, para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes.

Barres de soudure:


Les barres de soudure des machines sous vide à roues peuvent être configurées comme indiqué dans les schémas et les modèles pour répondre aux besoins et au mode de travail de l'utilisateur.

■ posizionamento barre saldanti - Positioning of sealing bars - Colocación de las barras de sellado - Positionnement des barres de soudure

■ MAP / gas inerte: posizionamento ugelli - Nozzle positioning - Posicionamiento de la boquilla - Positionnement de la buse




N° 2 550 mm
N° 4 ugelli




N° 1 680 mm
N° 3 ugelli




N° 2 680 mm
N° 6 ugelli




N° 1 500-N° 1 680 mm
N° 5 ugelli



N° 2 500-N° 1 680 mm
N° 7 ugelli



N° 2 500-N° 2 680 mm
N° 10 ugelli



N° 2 540-N° 2 650 mm
N° 10 ugelli

Optional su richiesta - Optional on request - Opcionales sobre pedido - En option sur demande



Gas inerte
Inert gas
Gas alimentar
Gaz inerte



Taglio sfrido
Cut of seal
Corte de la bolsa
Coupe de ferraille



Vasca maggiorata 200 mm
Increased tank 200 mm
Cuba de mayor altura 200 mm
Réservoir augmenté de 200 mm



Connessione ethernet
Ethernet connection
Conexión ethernet
Connexion Ethernet



Stampante integrata
Integrated printer
Impresora integrada
Imprimante intégrée



Stampante esterna etichettatrice
External labeling printer
impresora externa con pegatina
Imprimante d'étiquettes externe



Connessione Wi Fi
Wi Fi connection
Conexión wifi
Connexion Wi-Fi



Sistema saldatura Pneumatico autonomo
Autonomous pneumatic welding system
Sistema de sellado neumático
Système de soudage pneumatique autonome



Sistema per ossigeno > 21%
Oxygen system > 21 %
Sistema de oxígeno > 21 %
Système d'oxygène > 21 %