

MACCHINE SOTTOVUOTO
VACUUM MACHINE
ENVASADORAS DE CAMPANA
MACHINES À VIDE

SMART PROFESSIONAL Serie 920


Waage
by Vetrella

CARATTERISTICHE
riconoscimento automatico del prodotto
sistema sensoriale di vuoto
sistema sensoriale olfattivo
Display a colori da 5" antigraffio e anti liquidi
8 modi di lavoro dedicati alla preparazione in sottovuoto
20 programmi memorizzabili
riscaldamento pompa
deumidificazione pompa H2O
stop ciclo di lavoro
saldatura anticipata
soft air elettronico su 5 livelli per prodotti delicati
conta cicli di lavoro totali - giornalieri
Nome prodotto memorizzabile sul programma

CHARACTERISTICS
automatic product recognition
vacuum sensory system
olfactory sensory system
5" scratch-proof and liquid-proof control panel
8 working modes dedicated to vacuum preparation
20 storable programs
pump heating
H2O pump dehumidification
working cycle stop
early sealing
electronic soft air on 5 levels for delicate products
total working cycle counter - daily
Product name storable on the program

CARACTERÍSTICAS
reconocimiento automático de vacío
sistema sensorial de vacío
sistema sensorial olfativo
Pantalla de 5", anti rayas y resistente a los líquidos
8 maneras de trabajo para diferentes preparación al vacío
20 programas memorizables
Precalentamiento bomba de vacío
dehumidificación bomba de vacío H2O
Posibilidad de parar el ciclo de vacío
Sellado adelantado
Atmosfera progresiva de 5 niveles para productos delicados
Conta ciclos de trabajo / aviso cambio aceite
Nombre del producto memorizable en cada programa

CARACTÉRISTIQUES
reconnaissance automatique du produit
système sensoriel sous vide
système sensoriel olfactif
Panneau de commande 5" résistant aux rayures et aux liquides
8 modes de travail dédiés à la préparation sous vide
20 programmes mémorisables
Chauffage pompe
pompe de déshumidification H2O
arrêt du cycle de travail
soudage anticipée
Soft air électronique sur 5 niveaux pour produits délicats
compte de cycles de travail - quotidiennement
Possibilité de mémoriser le nom du produit

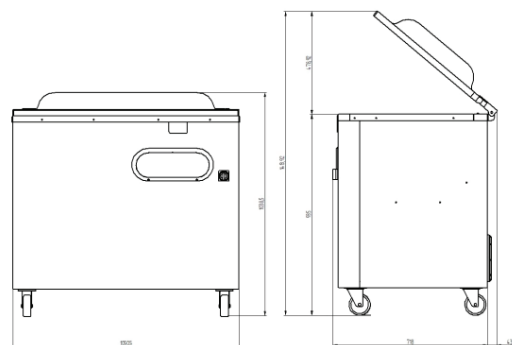

BUSSCH

configurazione
configuration
configuración
configuration

Optional su richiesta
Optional on request
Opcionales sobre pedido
En option sur demande

3P+N+T 16A

Modello Model Modelo Modèle	Dimensione macchina overall dimension dimensiones dimensions	Dimensione Vasca chamber dimension dimensiones cuba dimensions de la cuve	Pompa vuoto vacuum pump bomba de vacío pompe de vide	Barra saldante sealing bar barra soldante barre de soudure	Gas inerte Inert gas inyeccion gas gaz inerte	Alimentazione voltage alimentación alimentation	Peso weight peso poids
SMART 900	1060x687x910 mm	935x555x220 mm	100 m ³ /h	N° 1 920 mm	5 ugelli	400 V-50-60 Hz 2500 w	250 kg
SMART 920	1060x687x910 mm	935x555x220 mm	100 m ³ /h	N° 2 920 mm	10 ugelli	400 V-50-60 Hz 2500 w	250 kg
SMART 952	1060x687x910 mm	935x555x220 mm	100 m ³ /h	N° 2 550 mm	4 ugelli	400 V-50-60 Hz 2500 w	250 kg
SMART 925	1060x687x910 mm	935x555x220 mm	100 m ³ /h	N° 1 920-N° 2 500 mm	9 ugelli	400 V-50-60 Hz 2500 w	250 kg
SMART 950	1060x687x910 mm	935x555x220 mm	100 m ³ /h	N° 1 920-N° 1 500 mm	7 ugelli	400 V-50-60 Hz 2500 w	250 kg
SMART EG 9	1060x687x910 mm	935x555x220 mm	100 m ³ /h	N° 2 920-N° 2 500 mm	14 ugelli	400 V-50-60 Hz 2500 w	250 kg
SMART EG 92	1060x687x910 mm	935x555x220 mm	100 m ³ /h	N° 2 860-N° 2 550 mm	14 ugelli	400 V-50-60 Hz 2500 w	250 kg

configurazione - configuration - configuración - configuration

Barre saldanti:

le barre saldanti nelle sottovuoto carrellate possono essere configurate come negli schemi riportati e modelli per soddisfare le necessità e modo di lavoro del utilizzatore.

Sealing bars:

the sealing bars in the trolley vacuum sealers can be configured as shown in the diagrams and models to meet the user's needs and way of working.

Barras soldantes:


las barras de sellado en las envasadoras con ruedas se pueden poner según los dibujos al lado de esta página, para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes.

Barres de soudure:


Les barres de soudure des machines sous vide à roues peuvent être configurées comme indiqué dans les schémas et les modèles pour répondre aux besoins et au mode de travail de l'utilisateur.

■ posizionamento barre saldanti - Positioning of sealing bars - Colocación de las barras de sellado - Positionnement des barres de soudure


■ MAP / gas inerte: posizionamento ugelli - Nozzle positioning - Posicionamiento de la boquilla - Positionnement de la buse




N° 1 920 mm
N° 5 ugelli




N° 2 920 mm
N° 10 ugelli




N° 2 550 mm
N° 4 ugelli




N° 1 920 mm - N° 2 500 mm
N° 9 ugelli



N° 1 920 mm - N° 1 500 mm
N° 7 ugelli



N° 2 920 mm - N° 2 500 mm
N° 14 ugelli



N° 2 860 mm - N° 2 550 mm
N° 14 ugelli

Optional su richiesta - Optional on request - Opcionales sobre pedido - En option sur demande



Gas inerte
Inert gas
Gas alimentar
Gaz inerte



Taglio sfrido
Cut of seal
Corte de la bolsa
Coupe de ferraille



Vasca maggiorata 200 mm
Increased tank 200 mm
Cuba de mayor altura 200 mm
Réservoir augmenté de 200 mm



Connessione ethernet
Ethernet connection
Conexión ethernet
Connexion Ethernet



Stampante integrata
Integrated printer
Impresora integrada
Imprimante intégrée



Stampante esterna etichettatrice
External labeling printer
Impresora externa con pegatina
Imprimante d'étiquettes externe



Connessione Wi Fi
Wi Fi connection
Conexión wifi
Connexion Wi-Fi



Sistema saldatura Pneumatico autonomo
Autonomous pneumatic welding system
Sistema de sellado neumático
Système de soudage pneumatique autonome



Sistema per ossigeno > 21%
Oxygen system > 21 %
Sistema de oxígeno > 21 %
Système d'oxygène > 21 %